





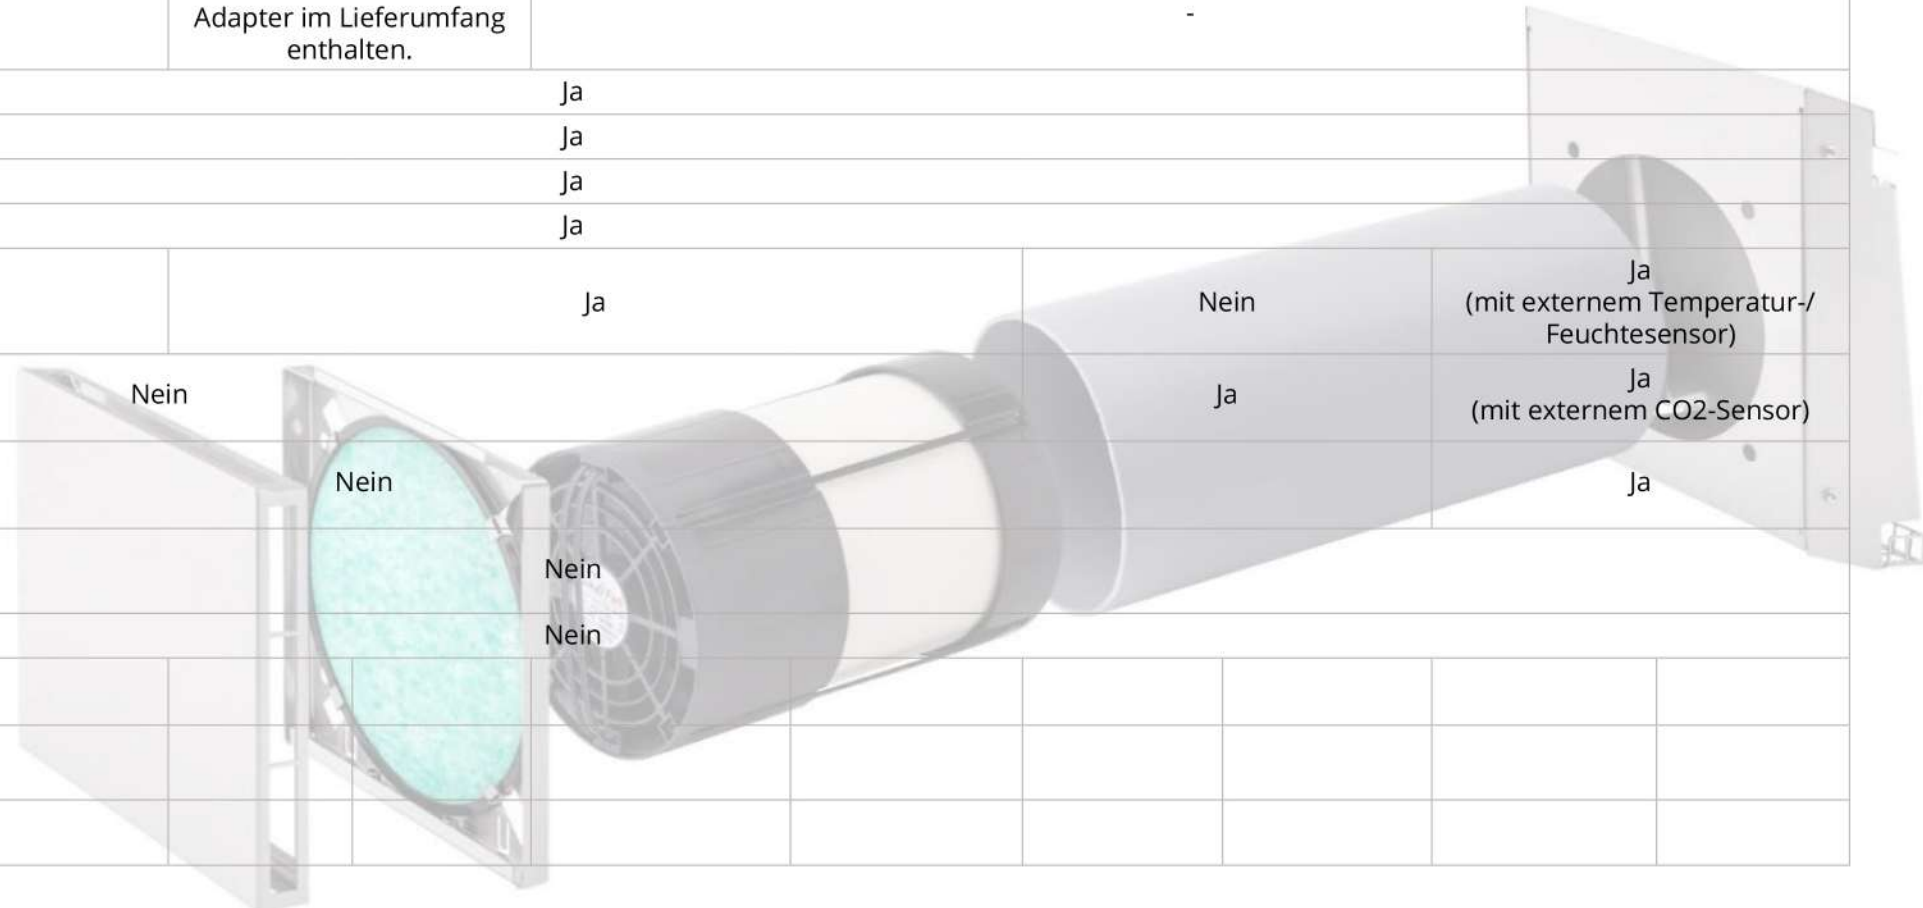




# Geeignete Lüftungsregler für das Lüftungssystem Hokkaido 401

\*(Bis zu 4/8 Lüfter bei Verwendung eines 60W im Schaltschrank)  
\*(Bis zu 2 Lüfter bei Verwendung eines 30W Unterputz-Netztesiles)

Einbauvariante	Wandeinbauregler											
	Manuelle Regler				Regler mit integriertem Feuchtesensor und Luftfeuchteregelung				Regler zur automatischen Steuerung der Luftqualität mit integriertem CO2-Sensor		Regler mit EnOcean Funkmodul	
<b>Bezeichnung</b>	VMPX-N4	VMPX-N8	VMPX-UR4 „System55“	VMPX-UR8 „System55“	VMPX-NH4	VMPX-NH8	VMPX-URH4 „System55“	VMPX-URH8 „System55“	VMPX-AQ4	VMPX-AQ8	VMPX-EN4	VMPX-EN8
<b>PN</b>												
<b>Foto</b>												
<b>Maximal Lüfterzahl</b>	4	8	4*	8*	4	8	4*	8*	4	8	4	8
<b>Integrierte Sensoren</b>	-		-		Luftfeuchte-Tempersensur				CO2-Sensor		Externe EnOcean Sensoren verknüpfbar	
<b>Netzteil integriert</b>	Ja		Nein		Ja		Nein		Ja		Ja	
<b>Gehäusebauart</b>	Hohlwand-Einbaubox		System55 (Geeignet für Schalterahmen der System 55. Rahmen und Gegenhalterplatten sind nicht im Lieferumfang enthalten)		Hohlwand-Einbaubox		System55 (Geeignet für Schalterahmen der System 55. Rahmen und Gegenhalterplatten sind nicht im Lieferumfang enthalten)		Hohlwand-Einbaubox		-	
<b>Dose</b>	Orginal Hohlwanddose		Standard-Elektrodosen (Nicht im Lieferumfang enthalten)		Orginal Hohlwanddose		Standard-Elektrodosen (Nicht im Lieferumfang enthalten)		Orginal Hohlwanddose		-	
<b>Alternative Einbauvariante</b>	Standard-Elektrodosen. Adapter im Lieferumfang enthalten.		-		Standard-Elektrodosen. Adapter im Lieferumfang enthalten.		-		-		-	
<b>4-Lüfterstufen</b>							Ja					
<b>Sommernachts-Kühlung</b>							Ja					
<b>Einschlaf-Funktion</b>							Ja					
<b>Filterwechselanzeige</b>							Ja					
<b>Automatische Raumluftfeuchteregelung</b>			Nein				Ja		Nein		Ja (mit externem Temperatur-/ Feuchtesensor)	
<b>Stufenlose Lüftungsregelung nach CO2-Konzentration</b>									Ja		Ja (mit externem CO2-Sensor)	
<b>Automatische Badentfeuchtung möglich</b>											Ja	
<b>Verbindung mit Home-Automation-System</b>							Nein					
<b>Internetfunktionalität</b>							Nein					
<b>Enthaltenes Zubehör</b>												
<b>Erforderliches Zubehör</b>												
<b>Kompatibles Zubehör</b>												



Einbauvariante	Regler für den Einbau in die Unterverteilung / Schaltschrank								
	Schaltschrank-Regler mit manueller Bedienung		Schaltschrank-Regler mit integriertem EnOcean Funkmodule zur Einbindung externer Schalter und Sensoren	Schaltschrank-Regler mit integriertem EnOcean Funkmodule zur Einbindung externer Schalter und Sensoren	Schaltschrank-Regler mit KNX-Funktionalität zur Einbindung in das Home-Automation-System	Mit Network Funktionalität (Verbindung ins Internet mit Ethernet-Kabel, Data Analysis & Remote Control)			
Bezeichnung	VMPX-UV8	VMPX-UV16	VMPX-UV8/EN	VMPX-UV16/EN	VMPX-UV8/KNX	VMPX-UV8-IOT	VMPX-UV8/EN-IOT	VMPX-UV8/KNX-IOT	
PN									
Foto									
Maximal Lüfterzahl	8	16	8	16	8	8	8	8	
Integrierte Sensoren	-		Externe EnOcean Sensoren verknüpfbar		Externe KNX Sensoren verknüpfbar		-	Externe EnOcean Sensoren verknüpfbar	Externe KNX Sensoren verknüpfbar
Netzteil integriert	Nein								
Gehäusebauart	DIN-Rail								
4-Lüfterstufen	Ja								
Sommernachts-Kühlung	Ja								
Einschlaf-Funktion	Ja								
Filterwechselanzeige	Ja								
Automatische Raumluftfeuchterege-lung	Nein	Ja (mit externem Temperatur- / Feuchtesensor)				Nein	Ja (mit externem Temperatur- / Feuchtesensor)		
Stufenlose Lüftungsregelung nach CO2-Konzentration	Nein	Ja (mit externem CO2-Sensor)				Nein	Ja (mit externem CO2-Sensor)		
Automatische Badentfeuchtung möglich	Nein	Ja				Nein	Ja		
Verbindung mit Home-Automation-System	Nein				Ja		Nein		Ja
Internetfunktionalität	Nein				Ja				
Enthaltenes Zubehör									
Erforderliches Zubehör									
Kompatibles Zubehör									

